


TORNILLO CON CABEZA HEXAGONAL CON ROSCA HASTA LA CABEZA

ISO 4017, acero inoxidable A2-50 y A2-70, sin recubrimiento



Normas	ISO 4017
Material	Acero inoxidable A2
Clase de propiedad	70
Superficie	Natural
Compatible con RoHS	Sí

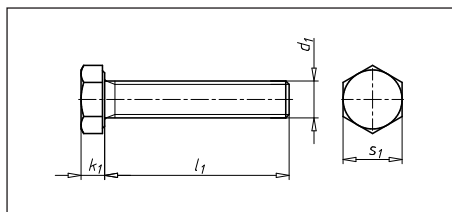

Tipo de rosca x diámetro nominal (d ₁)	Longitud (l ₁)	Altura de la cabeza (k ₁)	Accionamiento externo (s ₁)	N.º ref.	VE
M2	6 mm	1,4 mm	WS4	0096 2 6	500
M2	12 mm	1,4 mm	WS4	0096 2 12	1000
M2	14 mm	1,4 mm	WS4	0096 2 14	1000
M3	4 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 4	1000
M3	6 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 6	1000
M3	8 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 8	1000
M3	10 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 10	1000
M3	12 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 12	1000
M3	14 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 14	1000
M3	16 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 16	1000
M3	18 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 18	1000
M3	20 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 20	1000
M3	25 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 25	500
M3	30 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 30	500
M3	35 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 35	500
M3	40 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 40	500
M3	45 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 45	500
M3	50 mm	2 mm	WS5.5	0096 3 50	200
M4	5 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 5	1000
M4	6 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 6	1000
M4	8 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 8	1000
M4	10 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 10	100/200
M4	12 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 12	200
M4	14 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 14	1000
M4	16 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 16	100/200
M4	20 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 20	100/200
M4	25 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 25	200
M4	30 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 30	100/200
M4	35 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 35	500
M4	40 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 40	500
M4	45 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 45	500
M4	50 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 50	500
M4	55 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 55	100
M4	60 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 60	500
M4	65 mm	2,8 mm	WS7	0096 4 65	100